


PowerCast

Deksel C250 Vlak

600 x 600 mm

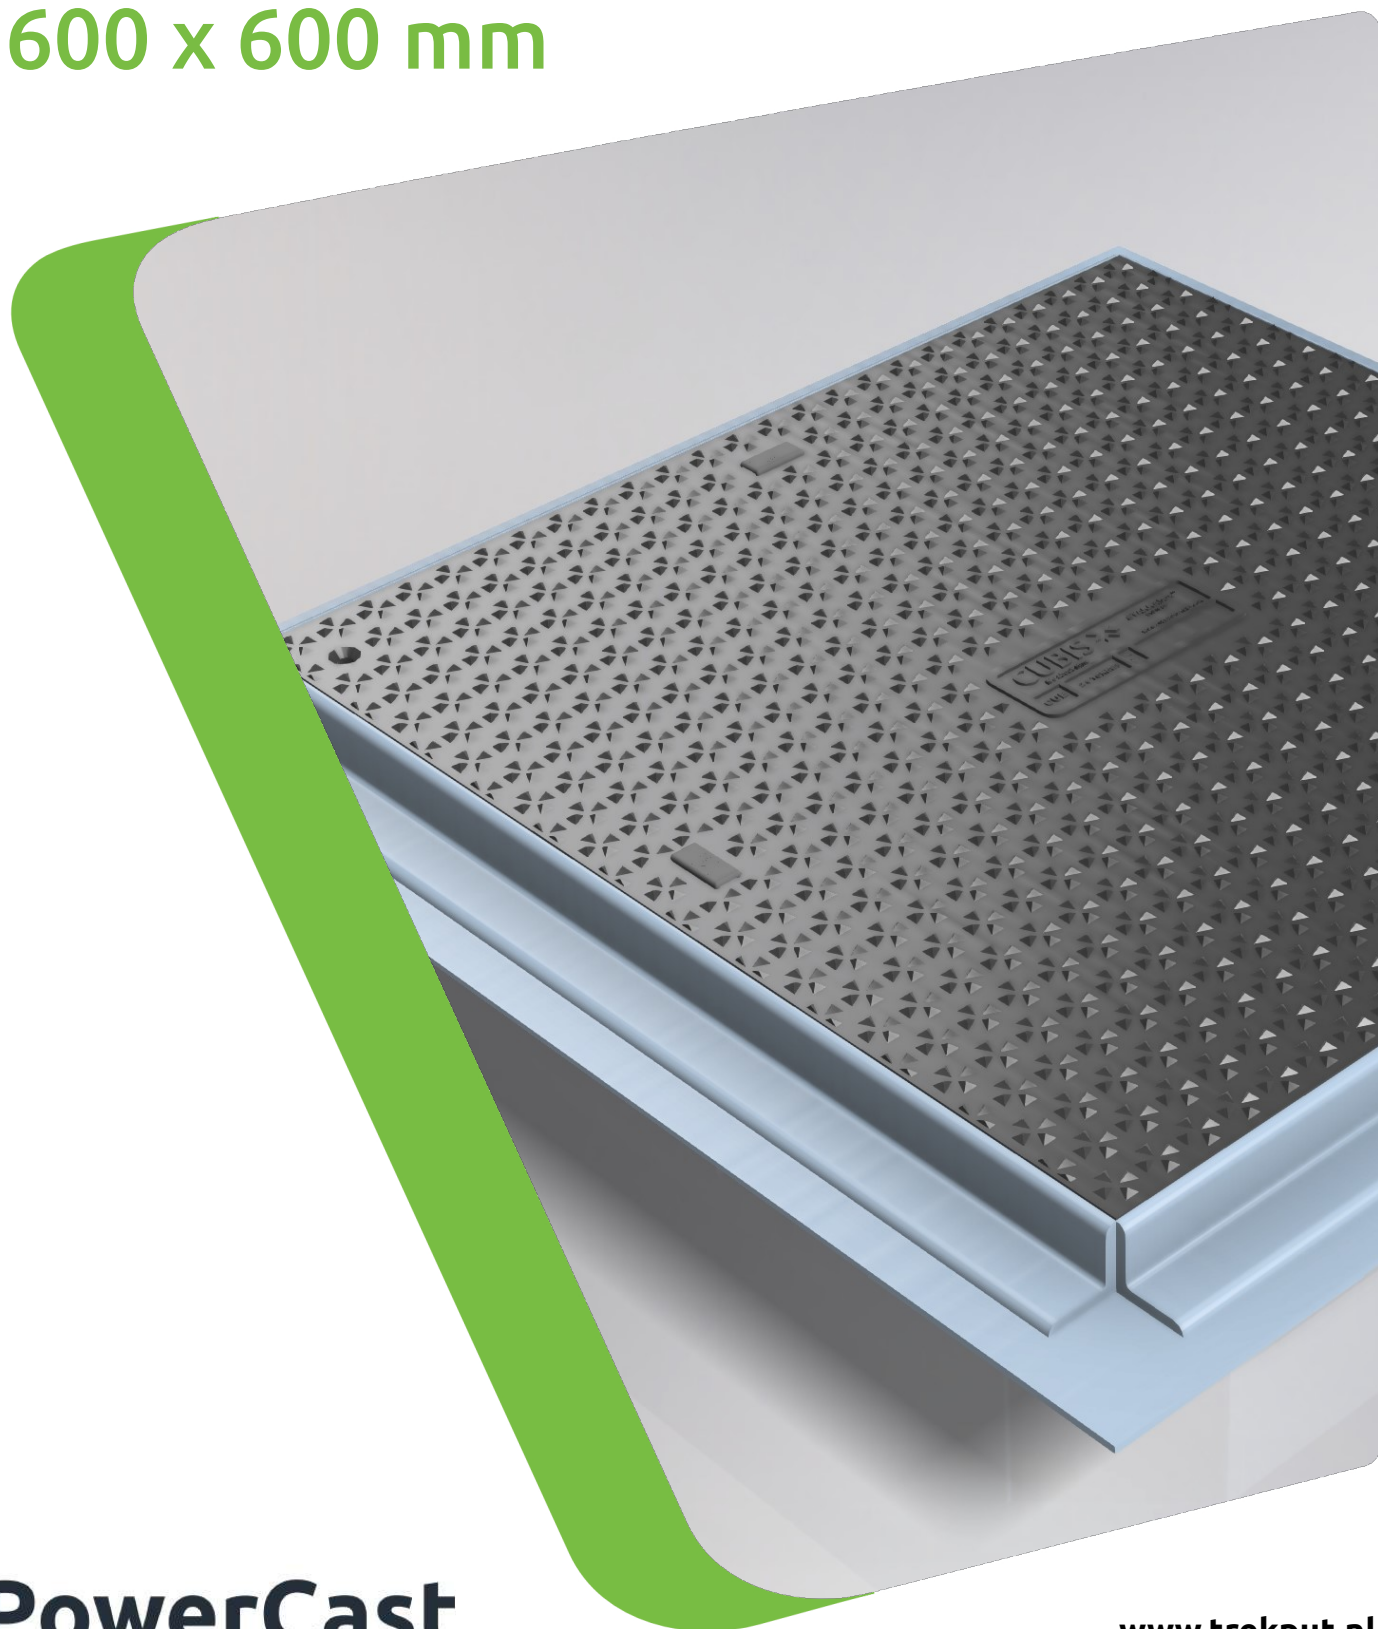

PowerCast

www.trekput.nl

Deksel C250 Vlak

600 x 600 mm

MOD-D-060060004-C-VL

Algemene Informatie

Modula® deksels zijn onderdeel van Modula® trekputten en bepalen het zichtbare gedeelte ervan.

De kunststof varianten hebben geen waarde voor het dievenpand.

Modula® deksels voldoen allemaal aan de Europese norm EN124 in verschillende belastingklassen.

Alle deksels voldoen ruimschoots aan de stroefheidseisen volgens NEN-EN 13036-4:2011.

Materiaal

Frame:

Staal 37, volbad gegalvaniseerd

Deksel:

- Glasvezel versterkt polyester.
- Treksterkte 62 MPa vlg. ISO 527-4
- Buigsterkte 200 MPa vlg. ISO 14125
- Slagvastheid 80 Kg/m2 vlg. ISO 179
- Stroefheid 78 PTV (droog wegdek)
- Stroefheid 58 PTV (nat wegdek)
- Stroefheid vlg. NEN-EN 13036-4:2011

Vergrendeling


2x DIN964 M8x60 Staal 8.8 El.verz.

Maten en gewichten

- Binnenmaten:
600 x 600 mm
- Buitenmaten:
763 x 763 mm
- Opbouwhoogte:
ca. 47 mm
- Gewicht
38.3 kg

Bestekstekst

Deksel behorende bij Modula® trekputten, bestaand uit een stalen gegalvaniseerd frame plus een composiet deksel met een doorvoermaat van 600x600mm, een opbouwhoogte van ca. 47mm, een mogelijke belasting volgens EN124 in de klasse C250 en met een stroefheid van minimaal 58 PTV volgens NEN-EN 13036-4:2011

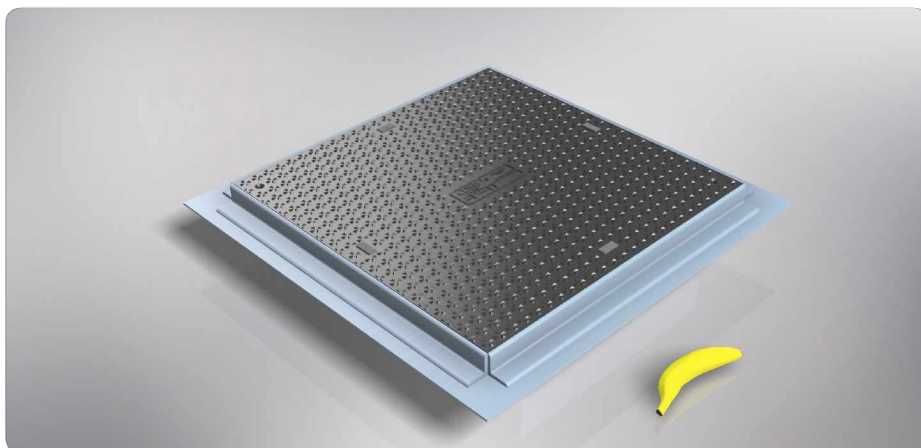

Meer weten?
Advies over alle mogelijkheden?
Neem gerust contact op met ons.

PowerCast BV
Eerschotsestraat 37
5491AA Sint-Oedenrode

Telefoon:
+31 (0) 413 490049

Email:
info@powercast.nl